

Automatischer Tastatur-/Monitor-Maus-Umschalter

Mit Hilfe unseres automatischen Umschalters kann Ihr Rechner von zwei Personen an verschiedenen Plätzen benutzt werden. Es entstehen zwei vollwertige Arbeitsplätze mit VGA-Monitor, Tastatur und seriellem Mausanschluß an einem Rechner. Die ungenutzte Zeit am Rechner geben Sie an einen Kollegen ab.

Der Spareffekt ist immens! Sie brauchen keinen neuen Rechner kaufen und auch die Software-Lizenzen sind nur einmalig pro Rechner zu zahlen.

Dabei können die Arbeitsplätze je nach Rechner und verwendetem Kabel bis zu 70 Meter von der CPU entfernt sein.



Kontaktieren Sie hierzu bitte unseren Service.

Der Monitor-, Tastatur und Mausausgang des Rechners

werden einfach mit dem Umschalter verbunden. An den Umschalter werden nun die beiden Arbeitsplätze angeschlossen.

Beim Einschalten des Rechners ist automatisch Arbeitsplatz 1 (vorzugsweise am Rechner) aktiv. Wird nun an dem zweiten Arbeitsplatz irgendeine Taste der Tastatur gedrückt, wird sofort auf den zweiten Arbeitsplatz umgeschaltet und die gedrückte Taste übernommen. Die erneute Umschaltung auf Arbeitsplatz 1 funktioniert in gleicher Weise.

Eine Verriegelung der einzelnen Arbeitsplätze ist über einen Drehschalter ebenfalls möglich.

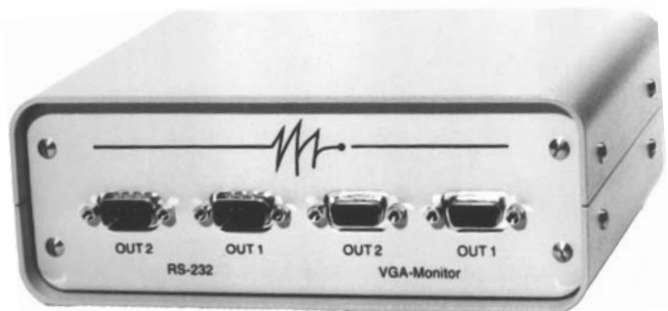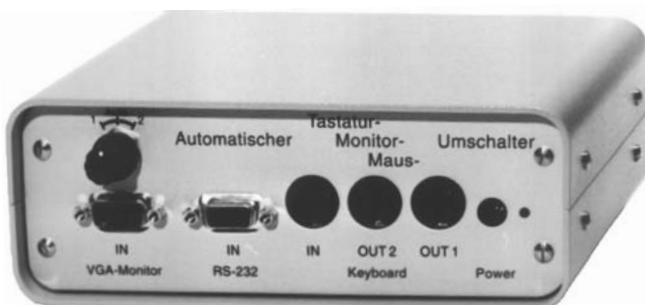

- ☞ Bessere Auslastung des Rechners
- ☞ keine zusätzlichen Software-Lizenzen
- ☞ Auslagern des Rechners möglich
- ☞ Übertragungstrecken bis zu 70 Meter
- ☞ einfacher Anschluß, keine Einstellungen nötig
- ☞ kaskadierbar
- ☞ Funktionswahl über Drehschalter
- ☞ Ausgang 1, Ausgang 2 oder Automatik
- ☞ formschönes Ganzmetallgehäuse
- ☞ Norm-Anschlüsse
- ☞ mit Adapter auch für 6 pol. Tastaturstecker geeignet
- ☞ inkl. VDE Steckernetzteil
- ☞ LED Betriebsanzeige

Technische Daten:

Eingänge

Tastatur: 5 pol. DIN-Buchse
 Monitor: 15 pol. HD-Stecker (male)
 Maus (RS 232): 9 pol. SUB-D-Buchse (female)

Ausgänge

Tastatur: 5 pol. DIN-Buchse
 Monitor: 15 pol. HD-Buchse (female)
 Maus (RS 232): 9 pol. SUB-D-Stecker (male)

Spannungsversorgung: 12 V DC

Abmessungen (H x B x T): 15 x 180 x 140 mm

Gewicht (ohne Netzteil): 850 Gramm

Arbeitstemperaturbereich: -15° bis +55° C

max. Videofrequenz: 50 MHz

max. VGA-Auflösung: 1024 x 768 interlaced

Lieferumfang:

Umschalter
 Steckernetzteil
 Bedienungsanleitung
 Verkaufskarton

Zubehör:

(nicht im Lieferumfang)

Anschlußkabel ca. 2 m
 Verlängerungskabel in jeder beliebigen Länge

Art.Nr.:

1197